Magnetventil 5/2-vägs för direktmontering enligt Namur

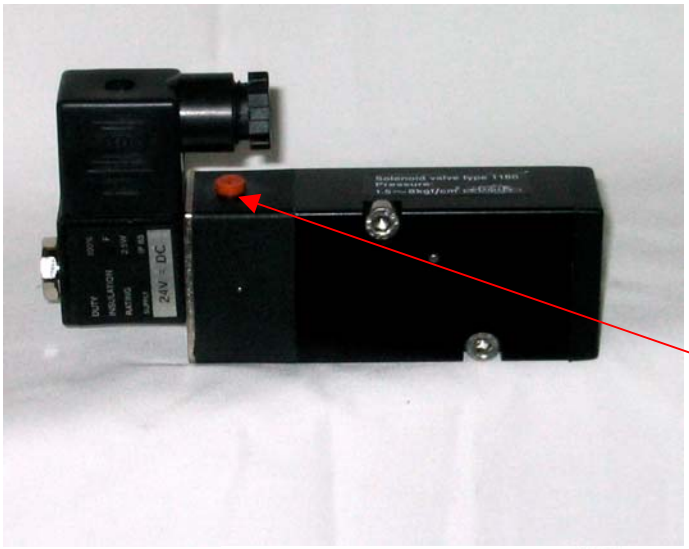

AC	DC
24	24
48	
110	
230	

KNAPP för manuell körning.
(simulerar spänning)

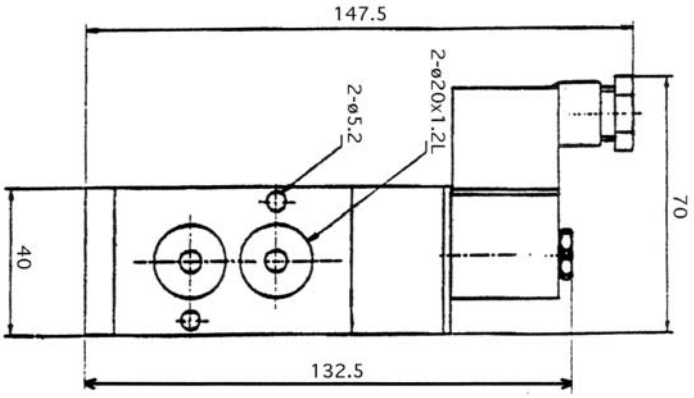

FLÖDESDIAGRAM

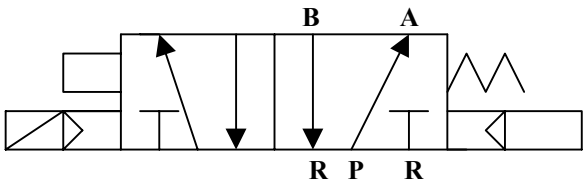

A Port mot vriddon
B Port mot vriddon
P Matning tryckluft 1,5 – 8 bar
R Evakuering (får **ej** pluggas men filter och/eller ljuddämpare rekommenderas)



RASON AB
Skomaskinsgatan 6
702 27 ÖREBRO

Tel.: 019-10 03 90
Fax: 019-10 69 93

www.rason.se info@rason.se

Magnetventil 5/2-vägs för direktmontering enligt Namur

EXTRA TILLBEHÖR

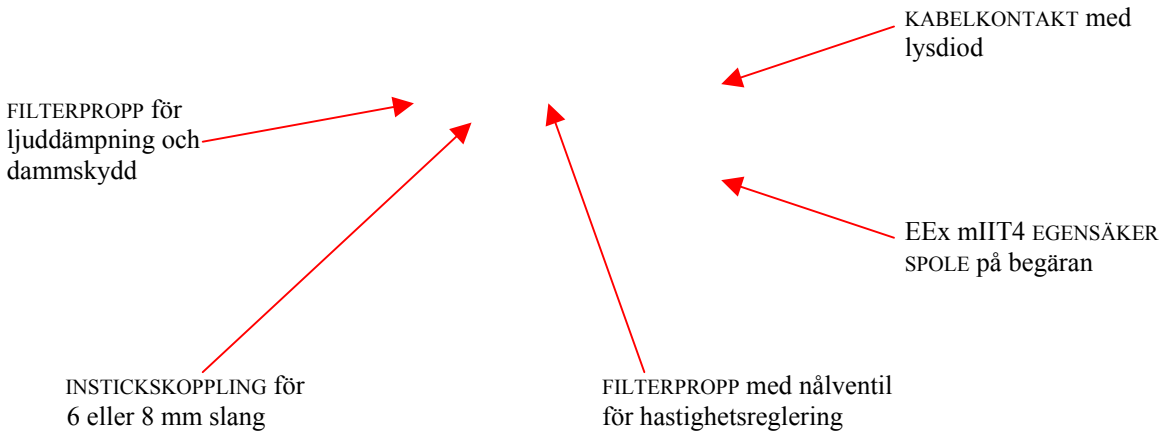

AVLUFTNINGSBLOCK för snabbavluftning av manöverdon före handmanövrering.
Monteras mellan vriddon och magnetventil.

PARALLELLKÖRNINGSBLOCK
Gör det möjligt att styra två vriddon med en magnetventil, t.ex. växelkörning – ett öppnar och det andra stänger.
Monteras mellan vriddon och magnetventil.

RASON AB
Skomaskinsgatan 6
702 27 ÖREBRO

Tel.: 019-10 03 90
Fax: 019-10 69 93

www.rason.se info@rason.se