




NIVÅVIPPA QFS-30

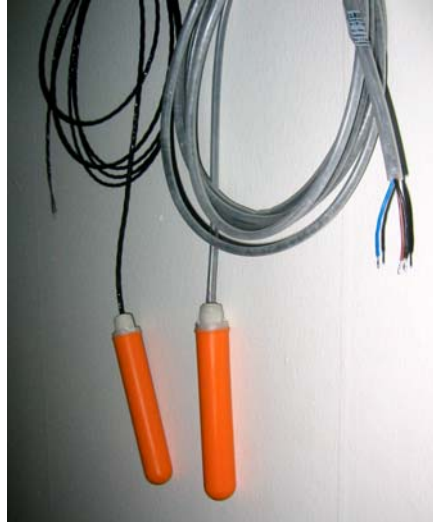


Material:

Flytkropp : PP
Kabel : PTFE alt. PE-överdragen PVC
: Ledare 3 x 0,75 mm

Kontakt

Växlande kontakt (microswitch)
Spänning 24-250 V AC/DC
Max. ström 1,5 A
Max. temperatur 70°C /90° (PTFE)

Inkoppling Sluter kontakt vid hög nivå svart/blå
Sluter kontakt vid låg nivå svart/brun

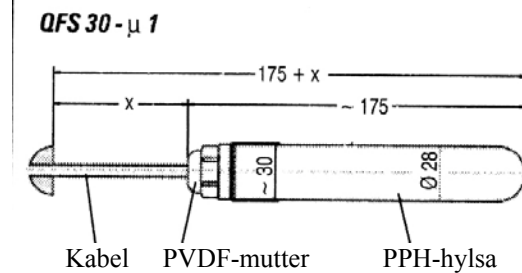

x: avstånd mellan flytkropp och infästning/tyngd:
Rekommenderat PTFE 70-110 mm
PE/PVC 50-60 mm

Brytpunktsvinkel:

Uppåt +20° (± 5°)
Nedåt -5° (± 5°)

Order : Artikel 1610031 med 4 m PTFE-kabel
Artikel 1610041 med 4 m PE-överdragen PVC-kabel

Andra kabellängder och utföranden mot förfrågan.