

Schauglas - Armatur

mit Anschweiss - Flansch


Bauform 230

Verwendung:



Schauglasflanschen mit Anschweißstutzen eignen sich zum einschweißen in Rohrleitungen, Kessel, Tanks und Apparaturen aller Art. Einsatzmöglichkeiten sind überall dort gegeben, wo Sichtkontrolle von Füllung oder Strömung gefordert wird. Für Flüssigkeiten und Gase gleichermaßen geeignet, empfehlen sie sich insbesondere auch für Sonderkonstruktionen auf den verschiedensten Einsatzgebieten.

Auf Anfrage lieferbar:

andere Nennweiten
für höhere Drücke
mit Borosilikatglas
verschiedene Werkstoffe

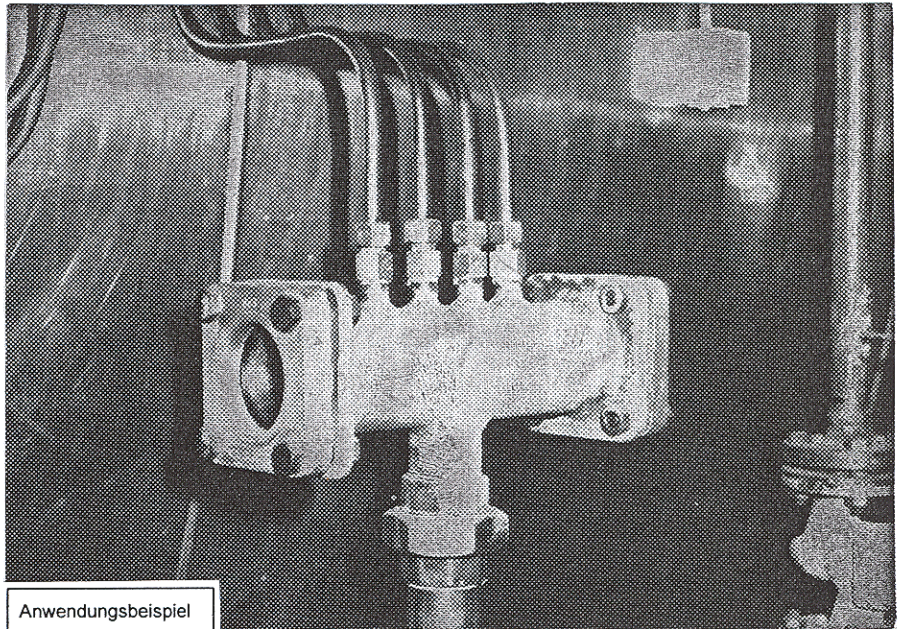

Anwendungsbeispiel

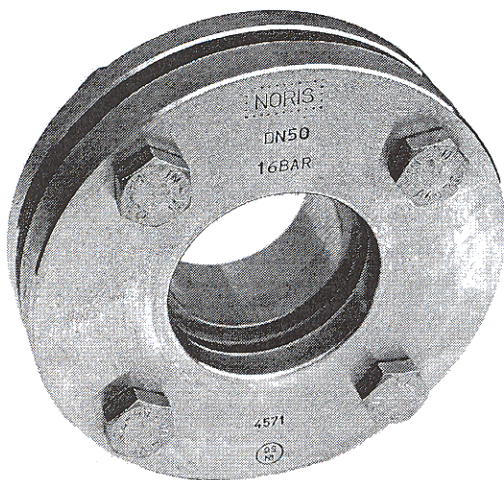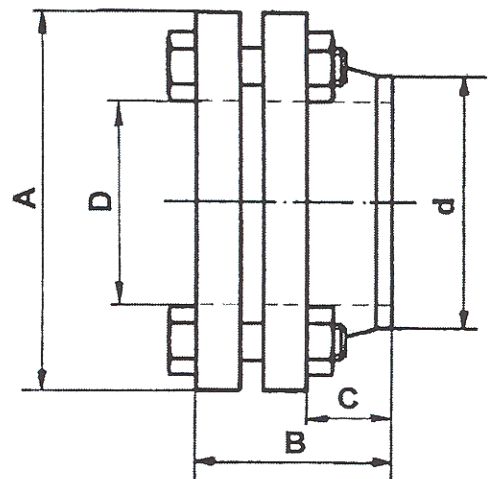

Abmessungen:

Durchblick $\varnothing$ = Größe D	A	B	C	d	Gewicht ca. kg
40	130	60	24	48,3	2,5
50	140	60	24	60,3	3,0
65	160	60	24	76,1	4,0
80	190	65	26	88,9	6,0
100	210	68	29	114,3	7,0
125	240	75	30	139,7	10,0
150	265	75	30	168,3	11,0